



Paracryl SNJF

DESCRIPTION

PARACRYL SNJF est un mastic plasto-élastique à un composant à base d'acrylate. **PARACRYL SNJF** peut être peint après un durcissement suffisant.

APPLICATIONS

PARACRYL SNJF peut être appliqué sur tous supports poreux comme béton, briques, bois, etc. **PARACRYL SNJF** est recommandé pour les joints autour des châssis, portes, panneaux, banquettes, etc. Convient parfaitement pour joints à mouvement faible (max. 12,5%). **PARACRYL SNJF** n'est pas destiné aux joints continuellement exposés à l'eau.

TEMPERATURE D'APPLICATION

de +5°C jusque + 40°C

PREPARATION

Les supports doivent être secs et propres, si nécessaire dégraisser avec M.E.K., de l'alcool ou de l'éthanol. Il est conseillé de tester l'adhésion, l'utilisateur doit s'assurer que le produit employé convient à son utilisation (Si nécessaire, contacter notre service technique).

PRIMAIRE

PARACRYL SNJF possède une très bonne adhérence sur supports sains et secs. Comme primaire, on peut appliquer un mélange de deux parties d'eau et une partie de **PARACRYL SNJF**.

LISSAGE

Si nécessaire avec **DL100** (avant la formation de la pellicule)

NETTOYAGE

A l'eau avant le séchage.
Mécaniquement après séchage.

COULEURS

Blanc, brun, gris, chêne, noir. Pour la version transparente, voir Paracryl Transparent.

RESTRICTIONS

PARACRYL SNJF n'est pas destiné aux joints qui sont continuellement exposés à l'eau. **PARACRYL SNJF** ne peut pas être employé pour le collage de verre. Protéger contre gel. Ne pas appliquer quand il y a risque de pluie ou de gel. En cas d'utilisation à l'extérieur, il faut peindre le joint après durcissement suffisant.

CONSERVATION

Dans son emballage hermétique et d'origine, dans un local sec et frais à 23°C et 50% HR, au moins : voir au-dessus de la cartouche. Protéger contre le gel.

CONDITIONNEMENT

25 cartouches de 310 ml /carton- 48 boîtes/palette
20 poches de 600 ml/carton-45 boîtes/palette (en couleurs blanc et gris)

MISE EN OEUVRE

PARACRYL durcit par l'évaporation d'eau. Un mouvement max. de 5 % est possible durant les premiers jours de séchage.

SECURITE

Eviter tout contact prolongé avec la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin. Eviter le contact avec les produits alimentaires lorsque le produit n'est pas durci.
Veuillez consulter notre fiche de sécurité

AGREMENTS TECHNIQUES



Label SNJF façade classe 12,5 P code 4007.

Roterijstraat 201-203 – 8793 WAREGEM – BELGIUM
T: +32 (0)56 62 70 51 – F: +32 (0)56 60 95 68
info@dl-chem.com – www.dl-chem.com

DL CHEMICALS
Manufacturer of Sealants
Since 1936

Rév. 7
042015

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

Etiquetage en émission de polluants volatils des produits de construction et décoration



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CE

14
DL Chemicals

EN 15651-1
F EXT - INT
No. DoP:
MP0060026

DL CHEMICALS
Paracryl
SNJF


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mastic non durci

Type de mastic	Dispersion polyacrylate
Système	Évaporation H ₂ O
Formation de pellicule (23°C en 50% H.R.)	30 min.
Durcissement (23°C en 50% H.R.)	0,5 mm/24 hrs
Densité (ISO 1183)	1,62 g/ml

Mastic durci

Dureté Shore A (ISO 868)	12
Reprise élastique (ISO 7389)	< 50 %
Amplitude de travail	12,5 %
Modulus maximal (ISO 8339)	0,03 N/mm ²
% résistance à la rupture (ISO 8339)	> 500%
Résistance à la température	-20°C - +80°C

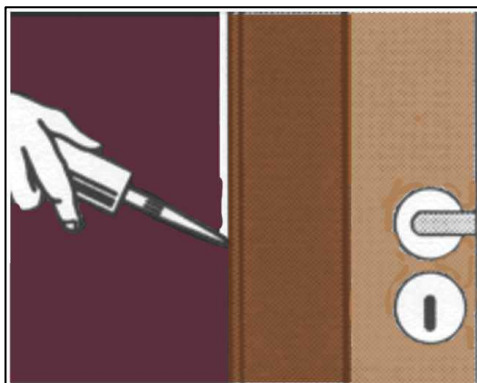

Roterijstraat 201-203 – 8793 WAREGEM – BELGIUM
T: +32 (0)56 62 70 51 – F: +32 (0)56 60 95 68
info@dl-chem.com – www.dl-chem.com

DL CHEMICALS
Manufacturer of Sealants
Since 1936

Rév. 7
042015

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.