


LAMONA
Exclusive to Howdens Joinery Co.

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Code SKU | TA70002 | Identique à LAM8607 |
| Description | Lave-vaisselle intégrable 60 cm | |
| Marque | Lamona | |
| Code Projet | APL | |
| Certifications et organismes | CE, TÜV | |
| Code-barres EAN | 8690842389191 | |
| Code marchandise (10 chiffres) | 8422110000 | |
| Fournisseur | Beko / Arcelik | |
| Pays d'origine / usine | Turquie / Ankara | |
| Référence fournisseur | 7601507377 | |
| Autorisé à la vente dans les pays suivants | France, Belgique | |
| Nombre de couverts | 14 | |
| Nombre de programmes | 5 | |
| Consommation d'eau (L) | 11 litres | |
| Niveau sonore (dB) | 46 dB(A) | |

| Régulations ECO conception | Classe énergétique | Performance de lavage | Performance de séchage |
|-------------------------------|--------------------|---|--|
| 2010 (--2020) | A++ | A | A |
| 2019 (2021) | E | -n/a- Indice de performance de lavage : 1,13 | -n/a- Indice de performance de séchage : 1,07 |
| | | | |


Programmes et durées

| Programme | Durée | Durée avec option(s) |
|------------------------------|--------------------|--|
| P1 Eco 50°C | 3 h 43 | F1 4 h 13, F2 2 h 57, F1&2 3 h 26, F3 1 h 55, F4 4 h 24, F3&F4 2 h 32 |
| P2 Intensif 70°C | 2 h 28 | F1 2 h 52, F2 2 h 02, F1&2 2 h 26, F3 1 h 53, F4 3 h 05, F3&F4 2 h 32 |
| P3 Clean&Dry 65°C | 1 h 36 | F1 2 h 02, F2 1 h 29, F1&2 1 h 52, F3 1 h 28, F4 2 h 15, F3&F4 2 h 08 |
| P4 Quick&Dry 60°C | 0 h 58 | F1 1 h 23, F3 1 h 32 |
| P5 Rapide 35°C | 0 h 30 | F1 0 h 59 |
| P0 Nettoyage Auto | 1 h 15 | |
| | | |
| | | |
| Options | F1 Tablette | F3 Rapide + |
| | F2 ½ Charge | F4 Rincage + |

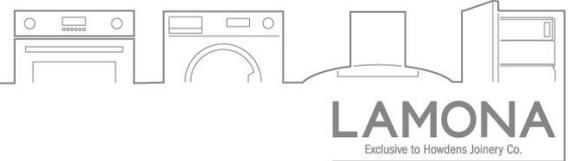


DONNÉES TECHNIQUES

| | | |
|--|---|---|
| Matière / Couleur panneau de contrôle | Blanc avec incrustation noire | ABS |
| Matière / Couleur extérieur de la porte | Blanc | Tôle laminée à froid |
| Matière / Couleur des côtés extérieurs | Blanc | Tôle laminée à froid |
| Couleur de l'écran | Gris | |
| Matière de la cuve | Acier inoxydable | |
| Type de boutons | Bouton à pression On/Off, Programme, ½ charge, tablette, lavage rapide, rinçage supplémentaire, retardateur | |
| Matériau du panier inférieur | Acier inoxydable | |
| Type d'affichage / Couleur | LCD | Chiffres rouges |
| Départ différé | Jusqu'à 24 h (réglage par section de 30 min jusqu'à 6 h puis 1 h) | |
| Type / Couleur du voyant au sol | N/A | |
| Lumière intérieur / Type (w) | N/A | |
| Porte décorative - Épaisseur max / Poids min. – max. | 15 mm | |
| Type de charnière de porte | Charnière à axe variable | |
| Puissance | 220-240 V | |
| Longueur / Type de câble | 1,8 m | 3 fils |
| Fiche 13 A montée / Puissance fusible | Non | 16 A fiche Schuko |
| Puissance maximale d'entrée (watts) | 2100 W | |
| Consommation d'énergie en mode veille | 0,46 W / 0,26 W (à l'arrêt) | |
| Pression de l'eau froide (pa/bar) | 0,03 – 1,0 Mpa (0,3 – 10 bar) | |
| Type et taille du raccord d'alimentation en eau | Standard 19 mm, remplissage à eau froide | |
| Consommation d'eau | 3 080 litres / an (280 cycles) | |
| Dureté de l'eau ajustable | Oui (via le panneau de contrôle) | |
| Longueur du tuyau de remplissage (mm) | 1550 mm (épaisseur standard) | |
| Longueur du tuyau de vidange (max (mm)) | 2000 mm 1600 mm requis | |
| Système anti-débordement / Type | Sécurité anti-débordement intégré | |
| Pieds arrière réglables par l'avant | Oui | |
| Pieds avant réglables | Oui | |
| Nombre et couleur des paniers | 2 paniers + 1 panier à couverts | Paniers haut et bas gris clair, Panier à couverts gris foncé |
| Type / Couleur du panier à couverts | Panier à couverts coulissant et amovible gris foncé | |
| Panier supérieur réglable / même chargé ? | Oui - 3 positions, réglable une fois chargé | |
| Hauteur maximale panier supérieur (mm) | 215 mm | |
| Hauteur maximale panier inférieur (mm) | 305 mm | |
| Plateau à couverts côté du panier supérieur | x1 côté gauche | |
| Compatible verres à pied | N/A | |
| Tiges rabattables – Supérieur / Inférieur | n/a supérieur, n/a inférieur | |
| Système de filtre – Nombre et type | Amovible, trois couches lavables ; principal, intermédiaire et microfiltre | |
| Nombre de bras d'aspersion Amovible | 2 | Oui |
| Système de séchage | Ventilation active - ventilateur (non précisé dans le manuel) | |
| Type de bac à produit | Couvercle coulissant | |
| Fonction demi-charge | Oui | |
| Indicateur programme | Oui | |
| Indicateur sel | Oui | |
| Indicateur produit de rinçage | Oui | |

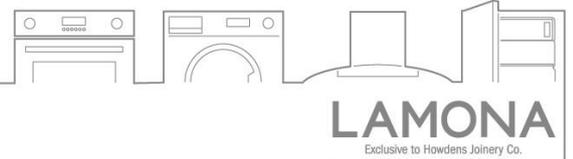

Présentation du panneau de commande

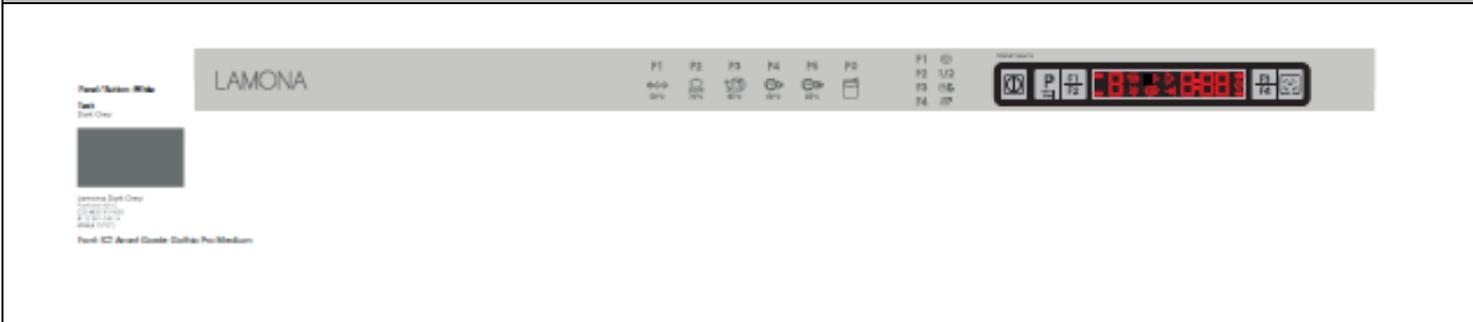

Sérigraphie adaptée pour suivre celle de l'appareil LAM8607

- Étiquette de nettoyage des filtres sur l'intérieur de la porte
- Feuille de guide de l'installateur sur le dessus de la machine
- Étiquette de nettoyage des filtres et étiquettes de numéro de service sur le rebord supérieur de la porte intérieure
- Numéro de série etc. sur le côté droit de la porte

Nettoyez vos filtres régulièrement
Pour assurer un bon fonctionnement
Enlevez- Nettoyez- Remplacez

LAMONA Service Apres Vente
Depuis la France : 0806 806 506
Depuis la Belgique : 078 050 760

Nettoyer Les filtres
Pour assurer un bon fonctionnement de l'appareil
Enlevez - Nettoyez - Remplacez
(Au moins une fois par mois)

Lire ces instructions avant installation

NE PLEZ PAS LES TUYAUX DERRIERE L'APPAREIL!
L'appareil ne fonctionnera pas correctement.

Ne courbez pas les côtés du lave-vaisselle.
Ne serrez pas les vis de manière excessive.

Configuration incorrecte du tuyau de vidange. Configuration correcte du tuyau de vidange.

Toutes les vis à serrer des checks.

LAM8607:



TA70002:





| Dimensions de l'appareil | | H | I | P |
|---|-----|---------|-----|------|
| Dimensions du produit (mm) | | 818 | 598 | 550 |
| Espace requis (mm) | | 820 | 600 | 570 |
| Fourni avec | | | | |
| Entonnoir à sel | Oui | | | |
| Bandelette de test de dureté de l'eau | Oui | | | |
| Tuyau d'arrivée d'eau froide | Oui | | | |
| Kit de fixation | Oui | | | |
| Pieds réglables | Oui | | | |
| Crosse pour tuyau de vidange | Oui | | | |
| Documentation fournie | | Version | | Date |
| Manuel d'utilisation | | | | |
| Manuel d'installation | | | | |
| Guide de l'installateur (sur le dessus de l'appareil) | | | | |
| Étiquette nettoyage du filtre (à l'intérieur de l'appareil sur la porte) | | | | |
| Étiquette énergétique | | | | |
| Étiquette nettoyage du filtre (Bord intérieur de la porte près des boutons) | | | | |
| Numéro de tél du service (bord intérieur de la porte en haut à gauche) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Palettisation et emballage | | | | | |
|--|---------------|-------|-------|--------------------|---|
| Dimensions de la palette | | N/A | | | |
| Quantité de palettes | | N/A | | | |
| Nbr de conteneurs / camions / Type de chargement | | 159 | | Chargement en vrac | |
| Emballage | | | | | |
| Dimensions de l'emballage du SKU (mm) | | | | | |
| Hauteur | | 859 | | | |
| Largeur | | 644 | | | |
| Profondeur | | 661 | | | |
| Poids brut kg | | 37,0 | | | |
| Poids net (déballé) kg | | 34,0 | | | |
| Matières de l'emballage du SKU (g) | | | | | |
| Carton | 700 g | Bois | 450 g | Aluminium | 0 |
| Plastique / Polystyrène | 205 g / 660 g | Acier | 12 g | Verre | 0 |



FICHE PRODUIT ET ÉTIQUETTES ÉNERGÉTIQUES

| DOCUMENTATION TECHNIQUE ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE | | | |
|---|-------------------------------------|----------|-----------|
| Document | | | |
| Déclaration d'identité | | | |
| Déclaration de conformité CE - LVD | | | |
| Déclaration de conformité CE - EMC | | | |
| Certification CB | | | |
| Rapport de test CB / LVD | | | |
| Identité EMC | | | |
| Rapport de test EMC | | | |
| ID de performance de l'étiquette énergétique | | | |
| Rapport de performance de l'étiquette énergétique | | | |
| Déclaration ROHS | | | |
| Modification du document | | | |
| Vers. | Description | Date | Initiales |
| 0.1 | Modèle de fiche identique à LAM8607 | 21/01/21 | IS |
| 1.0 | | | |
| 1.1 | | | |
| 1.2 | | | |
| 1.3 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

